



Dräger X-plore® 1700 Toz Maskeleri

Dräger X-plore® 1700, solunumu kolay ve konforlu kılan parçacık filtreleyici bir yüz maskesidir. CoolSAFE filtre malzemesi, düşük solunum direncini ve yüksek filtre performansını tek bir maskede birleştirir. Opsiyonel CoolMAX valf, maske altında sizi serin tutmak için nemli ve sıcak nefesi etkin şekilde dışarı verir.

Dräger X-plore® 1700

CoolSAFE filtre malzemesi

Düşük solunum direncini ve yüksek filtre performansını tek bir maskede birleştirir.

Esnek burun klipsi

En kritik alanda kusursuz oturma sağlar.

Yumuşak iç katman

Hipoalerjenik ve nem itici iç malzeme sayesinde konforlu kullanım.

Hijyenik tekli paket

Plastik torbada tek olarak paketlenmiş ve mühürlenmiştir, bu sayede temiz ve hijyenik kalır.

VarioFLEX kafa bandı

Dayanıklı, esnek kumaştan yapılmış kesintisiz döngülü kafa bandı. Kolay takılıp çıkarılır. Dräger X-plore 1700+ versiyonları için opsiyonel uzunluk ayarlayıcı.

CoolMAX solunum valfi (opsiyonel)

Nemli ve sıcak nefesi dışarı vererek maske altında ısı birikmesini engeller.

Katlı form

Düz katlanmış ve alandan kazandırır, böylece taşınması kolaydır.



Avantajlar

Parçacıklara karşı etkin koruma

X-plore 1700 serisi ince tozların yanı sıra endüstride, madencilikte, uzman ticari alanlarda, tarım ve hizmet sektörlerinde bulunan katı ve sıvı parçacıklara karşı da etkin koruma sunar. Portföy yelpazesi, EN 149:2001+A1:2009 uyarınca FFP1, FFP2 ve FFP3 olmak üzere üç EN koruma sınıfının tümünde maskeler sunar. Hızlı tanıma için maskelerde bir renk kodu bulunur: FFP1 için koyu mavi, FFP2 için açık mavi veya FFP3 için beyaz. Nahoş kokulara karşı koruma gerekiyorsa iç kısımda ilave bir aktif karbon katman kullanan koku durduran versiyonlar sunmaktayız.

CoolSAFE filtre malzemesi

Özel geliştirilen CoolSAFE filtre malzemesi, kusursuz bir filtre performansı elde etmek üzere çeşitli yüksek performanslı filtre maddelerini birleştirir. Çeşitli filtre katmanlarında kaba ve ince parçacıklar etkin bir şekilde durdurulur. Aynı anda solunum direnci çok düşük tutulur, bu da kullanıcının yorulmadan ve kolayca uzun süre çalışmasına olanak tanır. Ayrıca yüz maskeleri (opsiyonel) dolomit tozu testinin artan gereksinimlerine tabi tutulur. Yüksek toz maruziyeti altında tıkanmaya karşı dirençleri başarıyla test edilmiştir. Yüksek düzeyde toza maruz kalan faaliyetlerde (örn. madencilik) bu özellik, yüz maskesine daha uzun kullanım ömrü sağlar, kullanıcı açısından maliyetleri düşürür ve aynı anda yüksek kullanma konforunu korur.

CoolMAX solunum valfi (opsiyonel)

Kolay ve konforlu soluma: Çok düşük solunum direnci sayesinde nefes alıp vermek özellikle kolaydır. Ayrıca özel tasarlanan CoolMAX solunum valfi, nefesle verilen nemli ve sıcak havayı salarak maskenin altında ısı oluşmasını önler ve serin kalmanızı sağlar.

VarioFLEX kafa bandı

Bu kesintisiz döngülü kafa bandı, konforlu ve baskısız bir oturma sağlarken takması ve çıkarması kolay dayanıklı, esnek bir kumaş kayıştan yapılmıştır. Yumuşak, kopmaya dayanıklı esnek bant, çeşitli kafa boylarına uyacak şekilde kolayca esner ve saçların dolaşmasını önler. Özel X-plore 1700+ versiyonlarında ayrıca kafa bandının uzunluğunu ayarlamak için EasyStop bulunur.

Güvenli ve konforlu sızdırmazlık

Maske korumasının gerçekte ne kadar etkin olduğu konusunda malzemenin filtre performansının yanı sıra kaçak yapmayan güvenli sızdırmazlık da belirleyicidir. Dräger X-plore 1700'ün ergonomik formu ve yumuşak malzemesi yüze mükemmel oturur. Entegre burun pedi ve burun klipsi ayarlanabilir ve burnun çevresindeki kritik alanlarda maskeyi etkin biçimde yerinde tutar. Ayrıca iç katmanı yumuşak ve hipoalerjeniktir ve hidrofobik özellikleri sayesinde nem tutmaz. Bu da özellikle uzun süre kullanıldığında solunum direncinin düşük, konforun ise yüksek kalmasını sağlar.

Katlı form ve hijyenik tekli paket


Tüm X-plore 1700'ler düz katlanmıştır, bu da yer tasarrufu ve taşıma kolaylığı sağlar. Her bir yüz maskesi plastik torbada tek olarak paketlenmiştir, bu sayede temiz ve hijyenik kalır.

Ayrıntılar



D-40678-2021

Koruma sınıflarının hızlı tanınması için renk kodlaması

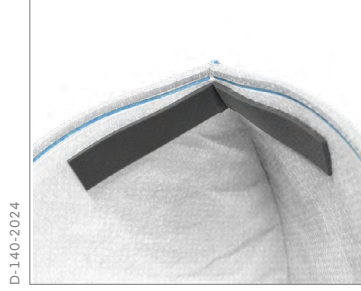

D-140-2024

Burunun çevresinde güvenli sızdırmazlık için burun pedi




D-141-2024

Ayarlanabilir burun klipsi



D-139-2024

Opsiyonel CoolMAX solunum valfiyle daha kolay soluyun

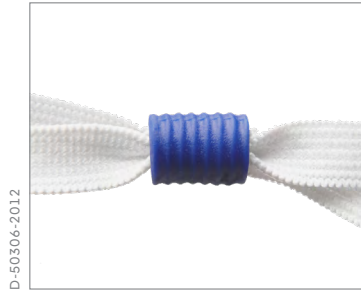

D-50306-2012

Ayarlanabilir EasyStop kafa bantlı X-plore 1700+ versiyonları



D-40628-2021

Opsiyonel: nafoş kokulara karşı aktif karbon katman

İlgili Ürünler



D-6416-2209

Dräger X-plore® 1300

Dräger X-plore® 1300, kanıtlanmış ve güvenilir respiratuar koruması ile zekice geliştirilmiş yeni fikirleri birleştirerek üst düzeyde konfor ve kullanım kolaylığı sağlar.

İlgili Ürünler

D-16766-2018



Dräger X-plore® 1900

Dräger X-plore® 1900, ince toz ve parçacıklara karşı korumaya yönelik yüksek performanslı, tek kullanımlık bir toz maskesidir. Üstün parçacık filtreleyici maske iki boyda mevcut olup kullanım kolaylığını, olağanüstü konforu ve yüze optimum uyumu birleştirir. En yüksek seviyede güvenlik için - gözlük kullanan kişiler için de uygun.

Teknik Veriler

Dräger X-plore®1700

Filtre malzemesi	Katı ve sıvı uçucu olmayan parçacıklara karşı koruma için CoolSAFE
Koku versiyonları	Sınır değerin altındaki nahoş organik kokulara karşı ilave aktif karbon katmanlı
Onaylar	Tüm versiyonlar 2016/425 AB kılavuzunun koşullarını karşılar ve EN 149:2001+A1:2009'un gereksinimleri uyarınca parçacık filtreleyici yarım yüz maskeleri olarak onaylıdır. Avustralya Standardı AS/NZS 1716:2012 sertifikalı (SAI Global)
D İşareti	Tıkanmaya karşı dolomit tozu testini başarıyla geçmiştir
NR İşareti	Maske sadece maksimum bir vardiyada kullanılabilir

KULLANIM BİLGİLERİ

Koruma sınıfı	Sınır değerin ² katı ¹	Uygulama alanları ve kullanım kısıtlamaları
FFP1	4	Katı ve sıvı parçacıklara karşı. Ancak kanserojen ve radyoaktif maddeler, risk kategorisi 2 ve 3'e ait havada asılı biyolojik maddeler ve enzimler ³ için geçerli değildir
FFP2	10	Katı ve sıvı parçacıklara karşı. Sadece bir risk değerlendirmesinden sonra kanserojen ve radyoaktif maddeler, risk kategorisi 3'e ait havada asılı biyolojik maddeler ve enzimlere ³ karşı koruma olarak kullanılabilir.
FFP3	30 ⁴	Katı ve sıvı parçacıklara ve ayrıca radyoaktif maddeler, risk kategorisi 3'e ait havada asılı biyolojik maddeler ve enzimlere ³ karşı. Avustralya'da onaylı değildir.

¹ EN 529:2005 uyarınca, ulusal düzenlemelerle değişiklikler mümkündür

² Ülkelere göre tanımlanan maksimum izin verilen zararlı madde konsantrasyonu

³ gerekliyse, farklı ulusal yönetmeliklerin yakından takip edilmesi gereklidir

⁴ Birleşik Krallık: 20

UYGULAMA BİLGİLERİ

Faaliyet Ağaç işleri	Parçacık türü	Filtre sınıfı
Zımparalama – sert kereste, yumuşak kereste	İnce parçacıklar, talaş	FFP2
Ahşap kesimi – sert kereste, yumuşak kereste	İnce parçacıklar, talaş	FFP2
Ahşap boyama (bakır veya krom içeren boya)	İnce boya buharları	FFP3
Boya çıkarma	İnce boya parçacıkları	FFP2
Boya çıkarma, (krom içeren boyalar)	İnce boya parçacıkları	FFP3

Teknik Veriler

Zımparalama/Taşılama

Pas/korozyon çıkarma	Pas/korozyon ve metal tozu	FFP2
Duvarcılık/beton	Taş tozu	FFP2
Sert ve yumuşak kereste	Talaş	FFP2
Sentetikler/Plastikler	Sentetik toz	FFP2
Boyama	Boya parçacıkları	FFP2
Boyama, (krom içeren boyalar)	Boya parçacıkları	FFP3
Demir/çelik	Metalürjik toz	FFP2
Paslanmaz çelik	Metalürjik toz	FFP3
Yapıştırıcı çıkarma	İnce toz	FFP2

İnşaat ve madencilik

Suda çözünür boylarla boyama	Büyük boya parçacıkları	FFP2
Sprey cila	Boya buharları	FFP2
Yıkım	Genel toz	FFP2
Temel atma	Beton tozu	FFP1
Beton işleri	Beton tozu	FFP1
Beton dökme	İnce alçı tozu	FFP2
Ağaç işleri	Talaş - yumuşak ve sert	FFP2
Yalıtım kurulumu	Toz ve fiberler	FFP1
Çatı ve kiremit döşeme	Çatı ve kiremit tozu	FFP2
Madencilik	İnce taş tozu	FFP2

Metal işleme

Çinko*	Çinko/genel metalürjik dumanlar	FFP3
Alüminyum*	Alüminyum oksit dumanları	FFP3
Paslanmaz çelik*	Metal oksit dumanları	FFP3
Elle ark kaynağı*	Kıvılcıklar, dumanlar	FFP3
Lazer kaynağı*	Kıvılcıklar, dumanlar	FFP3
Sert lehimleme	Dumanlar	FFP2 Koku
Delik açma veya testereyle kesme	Metalürjik toz	FFP1

*Kaynak işleri: Limit değerler altındaki zararlı gaz konsantrasyonları için (örn. O₃, NO_x).

Teknik Veriler

Atık bertarafı

Atık bertarafı	Toz	FFP3
Düşük seviyede tozlu ortamlarda temizlik görevleri	Toz (zehirsiz)	FFP2 Koku
Atık bertarafı ve kanalizasyon	Bakteriler/mantarlar	FFP2 Koku
Tıbbi atık bertarafı	Bakteriler/virüsler	FFP3

Bu kılavuz, kullanıcının örneğin Almanya'da DGUV R 112-190 gibi ulusal mevzuat ve kanunlara uyma yükümlülüğünü kaldırmaz. Lütfen ürünlerle birlikte verilen kullanım kılavuzunu okuyun.

Sipariş Bilgileri

Dräger X-plore® 1700	İşaret	Kutu başına adet	Sipariş No.
Dräger X-plore® 1710	FFP1 NR D	20	39 51 080
Dräger X-plore® 1710 V	FFP1 NR D	10	39 51 081
Dräger X-plore® 1720	FFP2 NR D	20	39 51 083
Dräger X-plore® 1720 V	FFP2 NR D	10	39 51 084
Dräger X-plore® 1720+ V	FFP2 NR D	10	39 51 384
Dräger X-plore® 1720 V Koku ¹	FFP2 NR D	10	39 51 085
Dräger X-plore® 1730	FFP3 NR D	20	39 51 086
Dräger X-plore® 1730 V	FFP3 NR D	10	39 51 088
Dräger X-plore® 1730+ V	FFP3 NR D	10	39 51 388

¹ Limit değer altındaki istenmeyen organik kokulara karşı ek aktif karbon tabakası

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55

23558 Lübeck, Almanya

🌐 www.draeger.com

TÜRKİYE

Draeger Safety Korunma

Teknolojileri A.Ş.

Mustafa Kemal Mahallesi 2139.

Sokak

No:2 Ekim Plaza Kat: 3 D:14-15

Çankaya Ankara

☎ +90 312 491 0666

☎ +90 312 490 1314

✉ info.draegersafetyturk@draeger.com



Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim